

制振塗料

ダイポルギー DPシリーズ DP201 / DP211

鋼板などの耳障りな金属音もソフトな音に

騒音を大幅に低減する塗料タイプの制振材です。

ダイポルギー DPシリーズの特長

1 環境に配慮 水性塗料なので安全で環境にやさしい。

2 簡単施工 曲面、凹凸面など複雑形状にも、はけ塗り、スプレーで施工可能。大面積の施工にも最適。

3 優れた制振性能 幅広い温度域で、高い制振性能を発揮。

用途例



ダイポルギー


《性能データ》DPシリーズ

制振性能

常温で優れた制振性能を発揮します。




動画で詳細を確認できます！

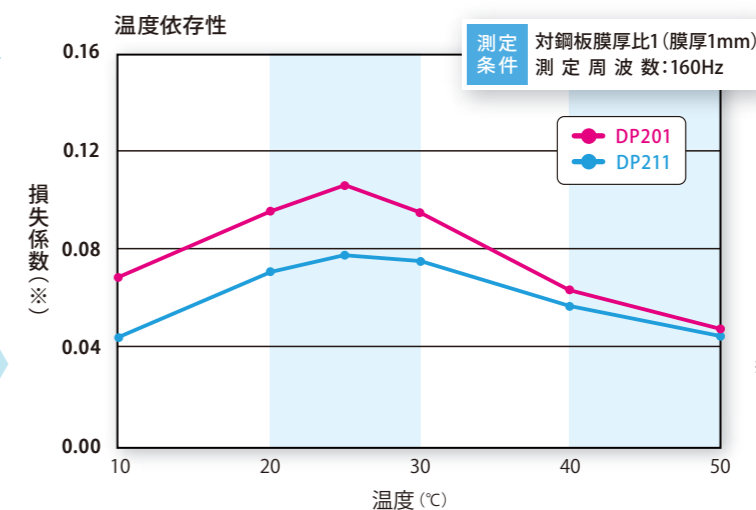


※損失係数... 制振性能を示す尺度です。大きな値ほど制振性能が高いことを示します。

騒音レベル比較

特に人の耳によく聞こえる領域で大きな制振効果が得られます。

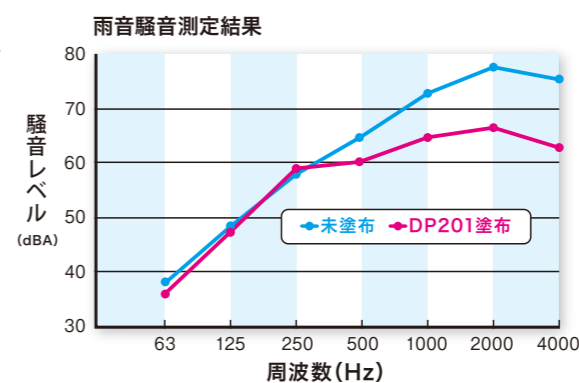

測定方法

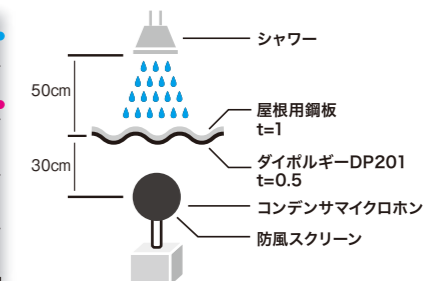

ラインナップ・物性

品名	ダイポルギー DP201			ダイポルギー DP211		
	標準タイプ			不燃タイプ		
仕様	標準タイプ			不燃タイプ		
品番	0596514	0596515	0596517	0596521	0596522	0596516
容量	1kg	20kg	200kg	1kg	20kg	200kg
容器	PPボトル	ペール缶	ドラム缶	PPボトル	ペール缶	ドラム缶
主成分	アクリル系(水性)					
色	黒					
塗料粘度(20°C・Pa・s)	12			40		
塗料密度(20°C・g/cm ³)	1.2			1.4		
固形分wt%	68			74		
硬化乾燥時間(h) 膜厚 1mm,20°C	2.5			2.5		