

制振材 (非拘束型)

ダイボルギー FD シリーズ FD / FD-W

優れた制振性能で騒音・振動を飛躍的に低減

ダイボルギー FD シリーズの特長

1

高い難燃性能

プラスチック材料 UL94 V-0
自動車内装材料 FMVSS 302




2

豊富なバリエーション

加工がしやすいFD / 吸音材を複合させたFD-YU
環境に配慮したFD-W / 粘着加工品のFD-Y・FD-WY

制振性能

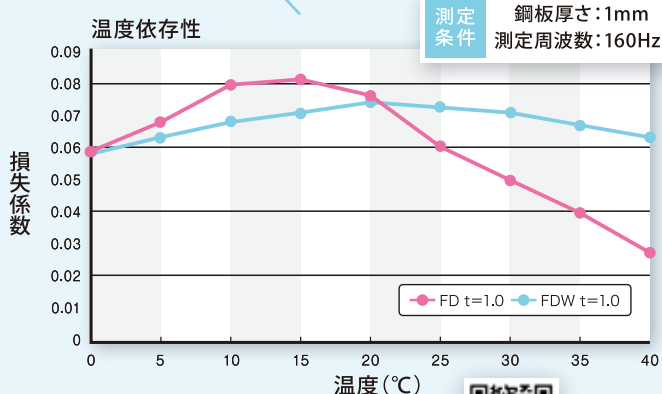

用途例 (実績)



画像提供: 三協アルミ



ビデオカメラ

CASE 01

※画像はイメージです

出窓

ラインナップ・物性



動画で詳細を確認できます!

品名	FD-N100	FD-N200	FD-Y100	FD-Y200	FD-Y1U10	FD-Y2U10	FD-Y1U20	FD-Y2U20	FD-WN100	FD-WY100	
仕様	標準タイプ		粘着加工タイプ		粘着加工タイプ+吸音材				標準タイプ	粘着加工タイプ	
品番	0596140	0596151	0596000	0596001	0596015	0596022	0596017	0596024	0595801	0595802	
外観											
構成	制振材		制振材 粘着層 剥離紙		吸音材(ウレタンフォーム) 制振材 粘着層 剥離紙				制振材	制振材 粘着層 剥離紙	
材質	塩ビ系				塩ビ系 + ウレタン				オレフィン系		
面密度(kg/m ²)	制振材	1.55	3.10	1.55	3.10	1.55	3.10	1.55	3.10	1.51	1.51
見掛密度(kg/m ³)	吸音材	-				25				-	
厚み(mm)	制振材	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
	吸音材	-				10		20		-	
寸法(mm)	1,000×1,000										