

音ナインが耐火建築物で使える!

防火区画(床・壁) 国交省大臣認定 PS060FL-0826(床)・PS060WL-0827(壁)
 共住区画(床・壁) (一財)日本消防設備安全センター評定 KK28-003号(床)・KK29-010号(床)・KK28-004号(壁)

特長1 目地処理に面倒なモルタル不要!

特長2 施工時間を大幅に短縮 上階からの作業のみで安全です 目地処理の時短で 施工効率アップ


●施工性

シャッターマン	配管	目地処理	2分 13分短縮
耐火二層管	配管	目地処理	15分

特長3 耐火二層管と比べ 防音性能が10dB向上 (当社テスト)

音ナインVP/音シラズも使用可

●防音性能

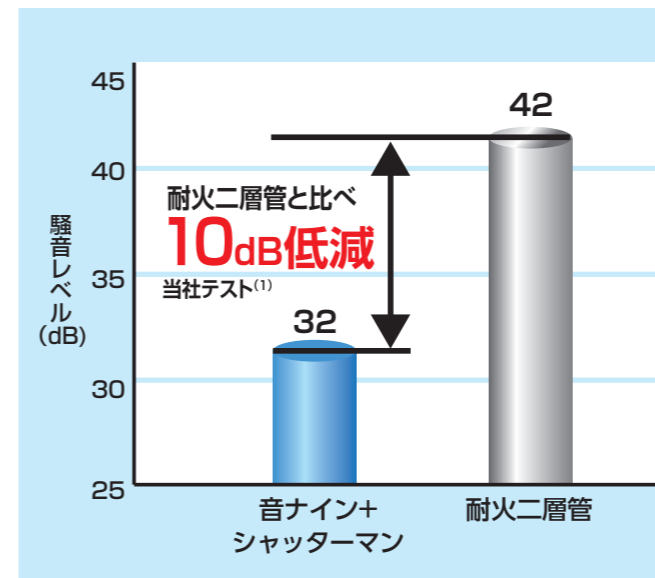

注⁽¹⁾ 騒音レベルは、振動、騒音距離、その他の外的要因により、ばらつきます。

●閉塞状態



●延焼防止部材 シャッターマン 希望参考価格表

No.	用途	品名 呼び径	品番	希望参考価格 (円/個)	入数
1	床	シャッターマン50F(赤・黄)	0555538	1,470	10個
2		シャッターマン65・75F(赤・黒)	0555539	1,580	10個
3		シャッターマン100F(赤・白)	0555540	1,710	10個
4	壁	シャッターマン50W(赤・黄)	0555541	1,470	10個
5		シャッターマン65・75W(赤・黒)	0555542	1,580	10個
6		シャッターマン100W(赤・白)	0555543	1,710	10個

⚠ 取扱注意点

- ① 開口径は配管サイズに応じて異なりますので、ご注意ください。
- ② 開口部に配管する際、管と開口部間の隙間は最低 7.5mm 確保して下さい。隙間が 7.5mm 未満の場合、貫通部材を挿入できなくなる恐れがあります。
- ③ 適用配管以外は施工できません。適用する管の詳細は認定書、評定書をご確認下さい。
- ④ 0℃以下の環境下では施工しないで下さい。
- ⑤ シーリング材は、シリコン系シーリング材 (JIS A 5758 適合品) 以外は使用しないでください。
- ⑥ シーリングの際は、床・壁及び配管表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから施工して下さい。
- ⑦ 区画貫通部の隙間の処理は、モルタルの埋戻しではありませんので、ご注意ください。
- ⑧ 区画貫通部以外に使用しないで下さい。
- ⑨ 保管は、屋外、暖房機器などの熱源を避け、涼しいところに保管して下さい。