

中空壁用


シャッターマンSLII

中空壁用が新登場!

国土交通省大臣認定	PS060WL-1114(中空壁 軽量鉄骨VU管)	(一財)日本消防設備安全センター評定	KK2020-011号(中空壁 軽量鉄骨 VU管)
	PS060WL-1124(中空壁 木造VU管、VP管)		


特長1 シーリング不要の完全乾式

特長2 目地材を入れるだけの簡単施工

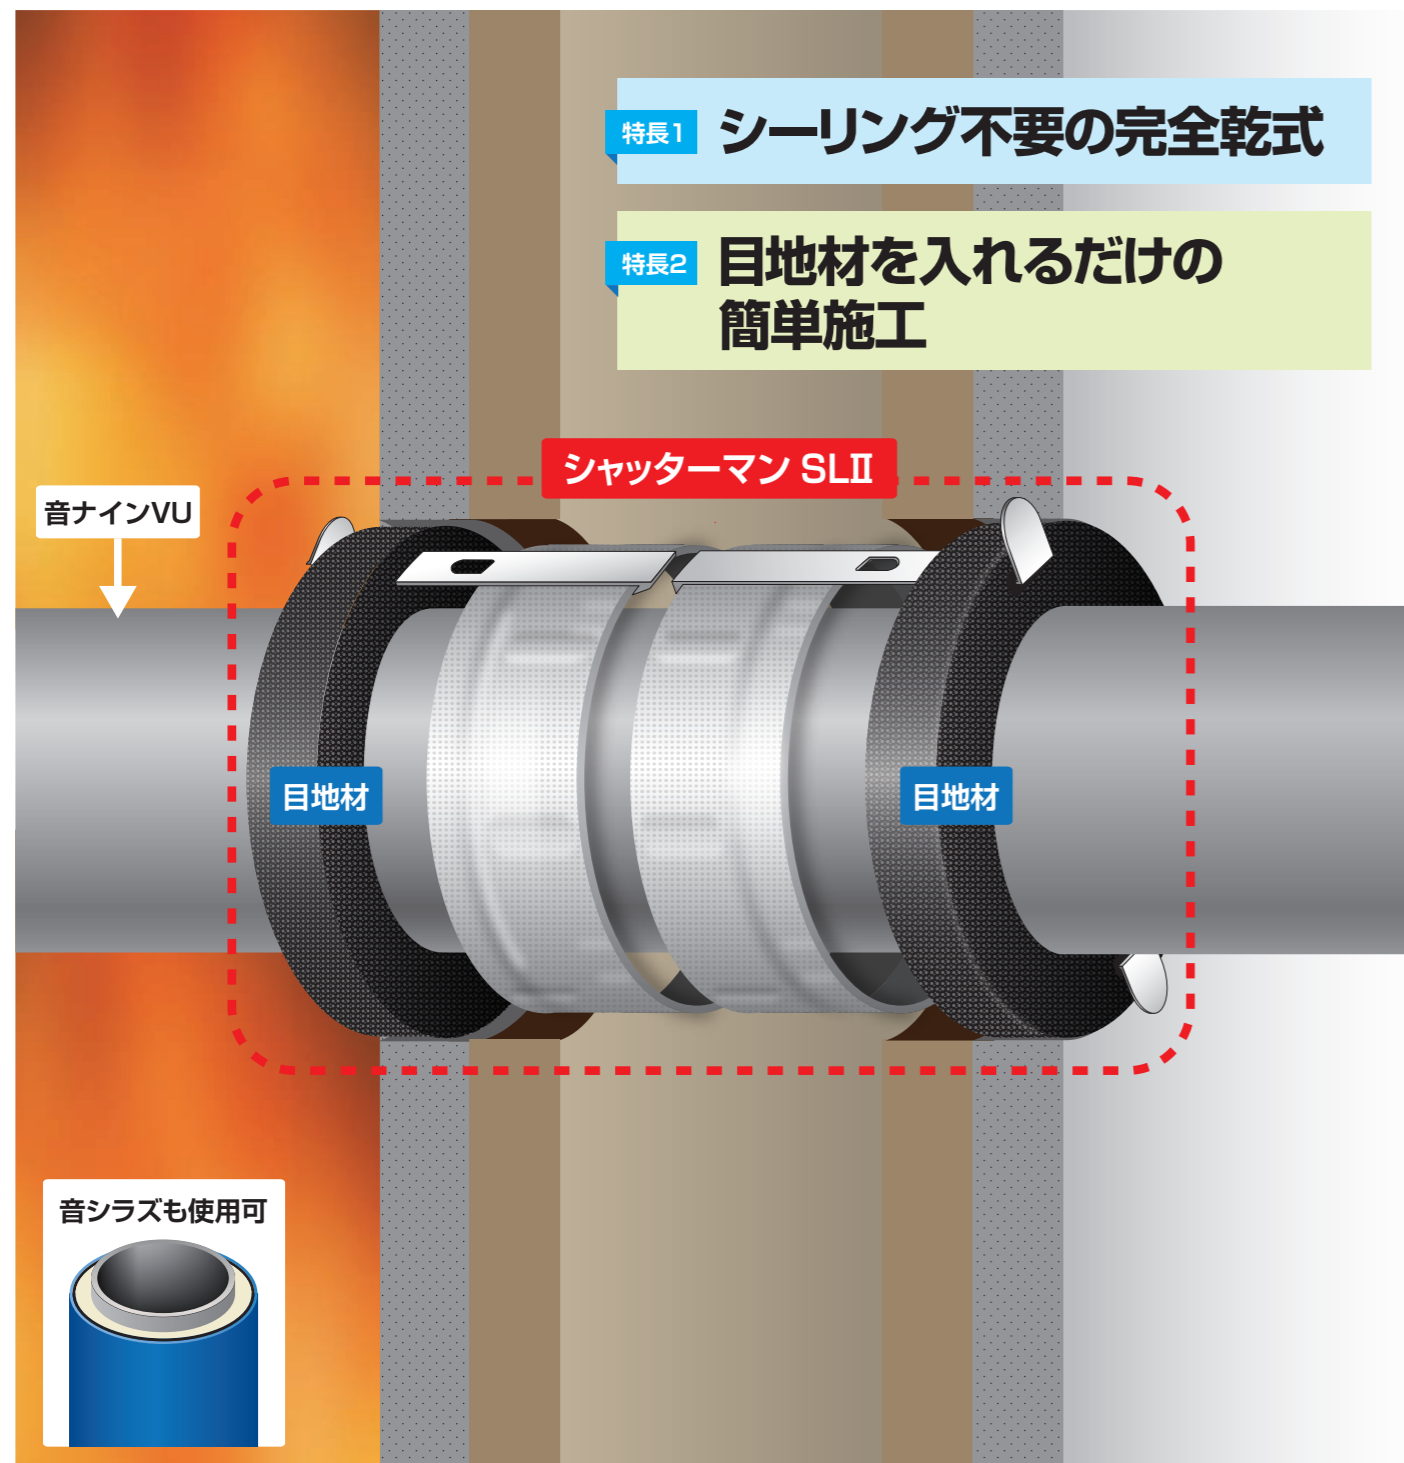

注記 音ナイン VPは中空壁（木造）139mm 以上の場合のみご使用頂けます。詳しくは P.74 適用範囲をご参照ください。

● 防音性能

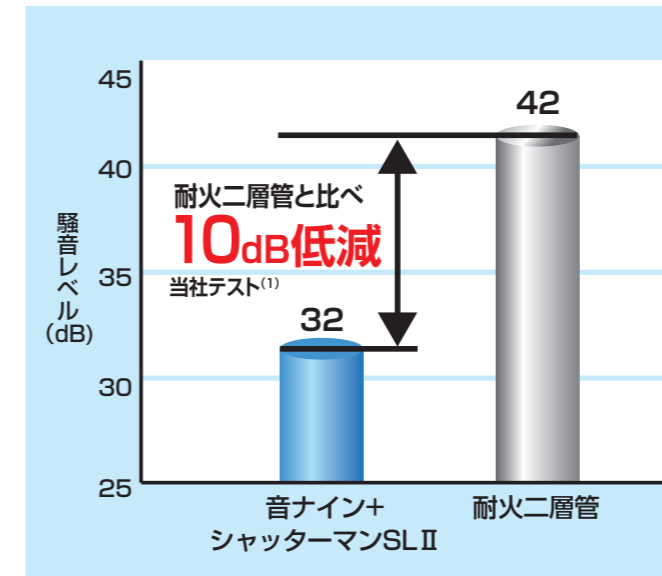

注(1) 騒音レベルは、振動、騒音距離、その他の外的要因により、ばらつきます。

● 閉塞状態



● 貫通部処理部材シャッターマンSLII(中空壁) 希望参考価格

No.	用途	品名 呼び径	品番	希望参考価格 (円/個)	入数
1	中空壁	シャッターマンSL2 壁(中空) 50(シルバー)	0555617	3,300	8セット
2		シャッターマンSL2 壁(中空) 75(シルバー)	0555618	3,600	8セット
3		シャッターマンSL2 壁(中空) 100(シルバー)	0555619	3,900	8セット

⚠ 取扱注意点

- ① 開口径は配管サイズに応じて異なりますので、ご注意ください。
- ② 適用配管以外は施工できません。適用する管の詳細は認定書をご確認ください。
- ③ 区画貫通部の隙間処理に、モルタル等の埋戻しは必要ありません。
- ④ 区画貫通部以外に使用しないでください。
- ⑤ 屋外、暖房機器などの熱源を避け、涼しいところに保管してください。