

音シラズ

静かな暮らしをつくる



防音排水管シェア NO.1 のシーシーアイがお届けします。


3層構造で
吸音+遮音!!

独自の3層構造

快適
15dB
騒音カット


安心
はがれない、
カビに強い
高い防露性

簡単
防音材一対型
巻き付け作業不要
透明継手採用

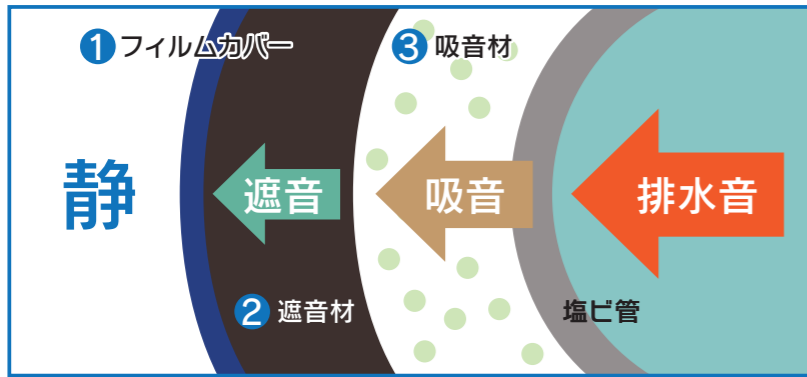

15dB 騒音カット

配管仕様の違いによる騒音レベル

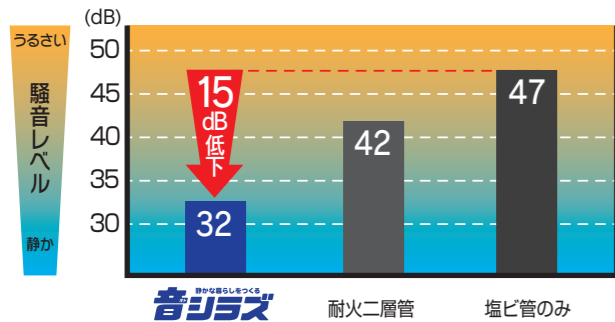

接着状態が確認できる



透明
継手採用

※写真は接着剤を塗った状態ですので、接着面は青色に見えます。

音シラズ 施工手順




ご使用前に必ずお読みください。

1 施工前の準備

■直管 JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VU)




■ジョイントテープ 黒 (音シラズ専用)






■スペーサー (音ナイン兼用)



■継手 JIS K 6739 排水用硬質塩化ビニル管継手(DV)
塩化ビニル管継手協会規格 AS-38
屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手(VU)

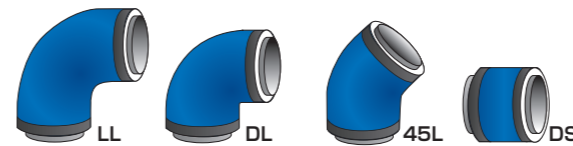


2 直管の切断

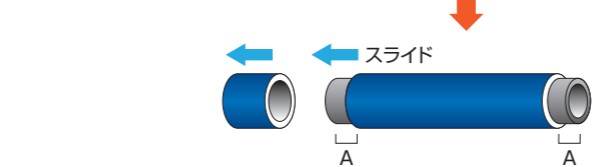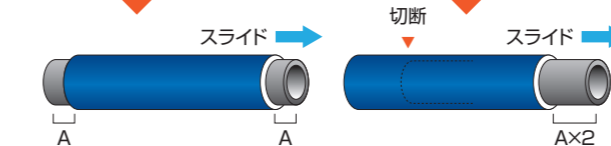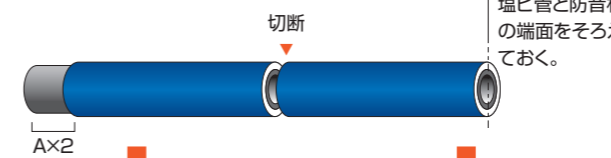

呼び径	Aの寸法
50	25mm
75	40mm
100	50mm

⚠ 表面のフィルムは、はがさないで下さい。

3 排水管の接続

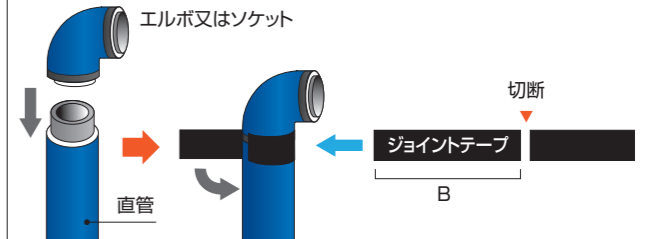


接着剤(青)を塗布し、離型紙をはがし、直管と継手をつなぐ。管に貼付け、継ぎ目をふさぐ。

呼び径	Bの寸法
50	300mm
75	450mm
100	450mm

4 支持金具の取付


音ナイン・耐火音ナイン共通支持金具、または同一サイズの耐火二層管用支持金具を使用して、管をしっかりと固定する。

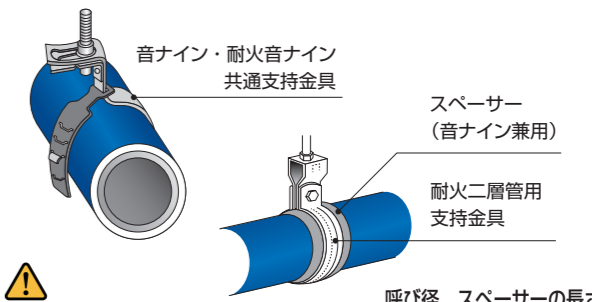

⚠ 耐火二層管用支持金具を使用する場合は、支持金具の下にスペーサーを巻いて下さい。

呼び径	スペーサーの長さ
50	200mm
75	300mm
100	380mm

5 床部分の穴開け



ホールソーで床部分に貫通穴をあける。

呼び径	φCの寸法
50	80mm
75	110mm
100	130mm

防音排水管

防音排水管

