

手軽に音ナインの優れた防音機能をプラス!

音ナイン筒型


静かな暮らしをつくる防音排水管

一体型と同等の防音性能です!



持ち運びが便利で経済的な筒型

- 長さ 約1mなので持ち運びやすく保管も省スペース
- 手軽な予算で防音施工
- 継手は、音ナイン・音シラスの一体型が使用可能

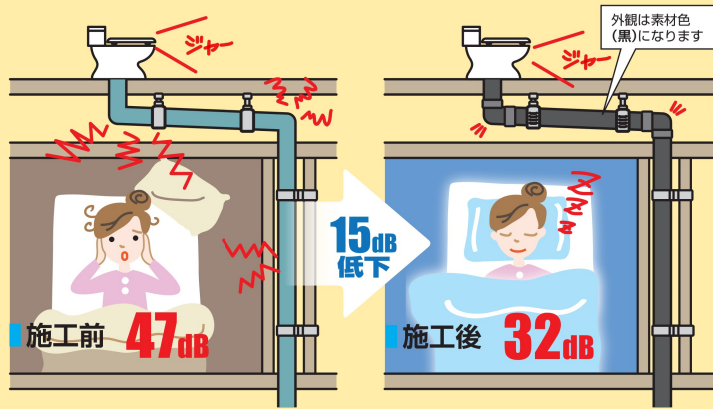

■施工手順

1 施工に必要な部材 (構成部材)

- ①音ナイン筒型 長さ 960mm 厚さ 6mm
- ※継手(防音材・塩ビ継手一体型)音ナイン・音シラスをご使用ください。
- ②ジョイントテープ (色:黒) 長さ 900mm 幅 40mm 厚さ 1mm
- ラインナップ DL,LL,45L,LT,DT(呼び径:50,75,100) Y,IN(呼び径:75×50) など

2 塩ビ管への挿入

- ①塩ビ管表面に埃、水分、油分等が付着している場合は取り除いてください。塩ビ管切断面の面取りを行ってください。
- ②音ナイン筒型をハサミで必要な長さで切断し、塩ビ管に差し込みます。
- スライド
- | 呼び径 | 挿入寸法 |
|-----|------|
| 50 | 25mm |
| 75 | 40mm |
| 100 | 50mm |

3 継手の接続

- ①接着剤を塗布し、直管と継手をつなぐ。
- ②音ナイン筒型と継手、あるいは筒型同士の継ぎ目には、ジョイントテープを巻きつけてください。
- | 呼び径 | Aの寸法 |
|-----|-------|
| 50 | 300mm |
| 75 | 450mm |
| 100 | 450mm |

4 支持金具の取り付け

- ①音ナイン・耐火音ナイン共通支持金具を使用して、管を固定します。
- 音ナイン・耐火音ナイン 共通支持金具
- ※耐火二層管用支持金具を使用される場合、支持金具メーカーごとの規格調整等により、緩みが生じることがありますので、ジョイントテープ等をバンドの下に巻いて調節してください。

● 防音排水管 音ナイン筒型 品揃え表

参考価格につきましては、弊社 HP に掲載しております

種類	呼び径	品番	入数
直管用	50	0594387	10本
	75	0594389	10本
	100	0594388	10本

注記 筒型1本に対してジョイントテープ1本付属しています

静かな暮らしをつくる防音排水管

音ナイン 後付けシート・筒型・リフォームセット

取扱注意点



ご使用前に必ずお読みください。

保管



◎屋内で保管して下さい。

- 屋外で保管すると熱や雨水で梱包物が変形し、使用不能になる恐れがあります。
- シートを折り曲げて保管しないでください。破れの原因となります。



◎箱は横倒しせず保管してください。

荷扱い



◎シートは破れやすいため、慎重な荷扱いをお願いします。

残材・廃材の処理



◎廃材処理は法令、及び地方自治体条例に従ってください。

施工



◎塩ビ管表面に埃、水分、油分等が付着している場合は取り除いてください。

◎テープ貼り付け面にゴミ、結露、油が付着した場合は取り除いてください。

◎破れやすいため、乱暴に取り扱わないでください。

◎継手用シートはホッチキス針を用いておりますので、怪我をしないように十分注意してください。

◎有機薬品にご注意ください。

- 有機薬品により材質が侵される恐れがありますので、次のようなものには接触させないでください。

クレオソート(木材用防腐剤)、白アリ駆除剤、殺虫剤、塗料等

防音排水管