

手軽に音ナインの優れた防音機能をプラス!

音ナイン筒型


静かな暮らしをつくる防音排水管

一体型と同等の防音性能です!



持ち運びが便利で経済的な筒型

- 長さ 約1mなので持ち運びやすく保管も省スペース
- 手軽な予算で防音施工
- 継手は、音ナイン・音シラスの一体型が使用可能

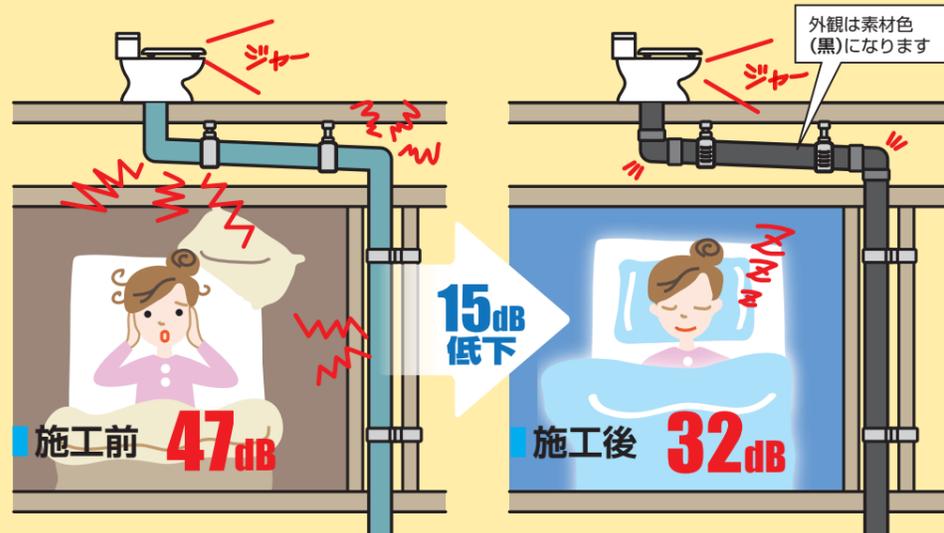


施工手順

1 施工に必要な部材 (構成部材)

- ①音ナイン筒型
 - 長さ: 960mm
 - 厚さ: 6mm
- ※継手(防音材・塩ビ継手一体型)音ナイン・音シラスをご使用ください。
- ラインナップ DL, LL, 45L, LT, DT(呼び径: 50, 75, 100) Y, IN(呼び径: 75×50) など
- ②ジョイントテープ (色: 黒)
 - 長さ: 900mm
 - 厚さ: 1mm
 - 幅: 40mm

2 塩ビ管への挿入

- ①塩ビ管表面に埃、水分、油分等が付着している場合は取り除いてください。塩ビ管切断面の面取りを行ってください。
- ②音ナイン筒型をハサミで必要な長さに切断し、塩ビ管に差し込みます。

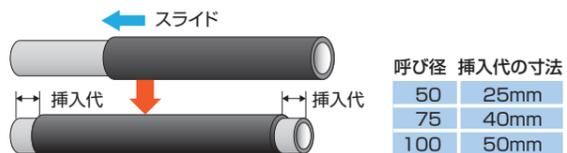


3 継手の接続

- ①接着剤を塗布し、直管と継手をつなぐ。
- ②音ナイン筒型と継手、あるいは筒型同士の継ぎ目には、ジョイントテープを巻きつけてください。



4 支持金具の取り付け

- ①音ナイン・耐火音ナイン共通支持金具を使用して、管を固定します。

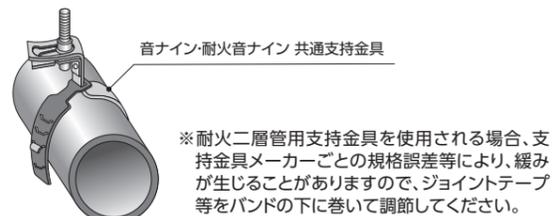

● 防音排水管 音ナイン筒型 希望参考価格表

種類	呼び径	品番	希望参考価格 (円/本)	入数
直管用	50	0594387	1,320	10本
	75	0594389	1,470	10本
	100	0594388	1,530	10本

注記 筒型1本に対してジョイントテープ1本付属しています

静かな暮らしをつくる防音排水管

音ナイン 後付けシート・筒型・リフォームセット

取扱注意点



ご使用前に必ずお読みください。

保管



◎屋内で保管して下さい。

- 屋外で保管すると熱や雨水で梱包物の変形し、使用不能になる恐れがあります。
- シートを折り曲げて保管しないでください。破れの原因となります。



◎箱は横倒しせず保管してください。

荷扱い



◎シートは破れやすいため、慎重な荷扱いをお願いします。

残材・廃材の処理



◎廃材処理は法令、及び地方自治体条例に従ってください。

施工



◎塩ビ管表面に埃、水分、油分等が付着している場合は取り除いてください。

◎テープ貼り付け面にゴミ、結露、油が付着した場合は取り除いてください。

◎破れやすいため、乱暴に取り扱わないでください。

◎継手用シートはホッチキス針を用いておりますので、怪我をしないように十分注意してください。

◎有機薬品にご注意ください。

- 有機薬品により材質が侵される恐れがありますので、次のようなものには接触させないでください。

クレオソート(木材用防腐剤)、白アリ駆除剤、殺虫剤、塗料等

防音排水管