(1) 吊バンド (タン付)



単位:mm

呼び径	記号						
	A	B	C	D	d	t	W
50	72	M8×25L	25	26	12.5	2.3	3/8
75	101	M8×25L	25	26	12.5	2.3	3/8
100	126	M8×25L	25	26	12.5	2.3	3/8

材質 : 溶融めっき鋼板

(2) 吊バンド (サポートバンド付)

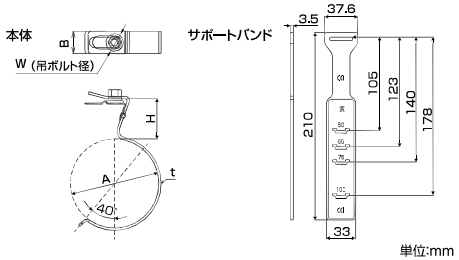

単位:mm

呼び径	記号					
	適合管外径 A		H	t	B	W
	音ナイン	耐火音ナイン				
50	72	77	45	2.6	25	3/8
65	88	93	45	2.6	25	3/8
75	101	106	45	2.6	25	3/8
100	126	131	45	2.6	25	3/8

材質 : 溶融めっき鋼板

(3) 切込み付立バンド



単位:mm

呼び径	記号				
	適合管外径 A		D	t	H
	音ナイン	耐火音ナイン			
50	72	77	61	1.6	45
65	88	93	77	1.6	45
75	101	106	90	1.6	45
100	126	131	115	1.6	45

材質 : 溶融めっき鋼板

(4) 防振サドルバンド



単位:mm

呼び径	記号				
	適合管外径 A	H	C	P	L
50	72	79	89	119	139
75	101	108	118	148	168
100	126	133	143	173	193

材質 : 溶融めっき鋼板

(5) サドルバンド



単位:mm

呼び径	記号				
	適合管外径 A	H	t	P	L
50	72	68	1.2	98	123
75	101	97	1.2	127	152
100	126	122	1.2	152	177

材質 : 溶融亜鉛めっき鋼板

(6) マルチフロアバンド

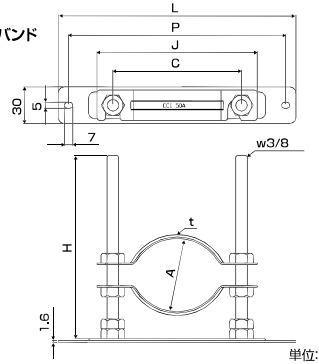

単位:mm

呼び径	記号							
	適合管外径 A	H	t	C	J	P	L
50	60 ― 77	150	1.2	106.1	132	179	196
65 ― 75	76 ― 106	150	1.2	130.0	156	203	220
100 ― 125	114 ― 157	150	1.2	185.0	211	258	275

材質 : 溶融めっき鋼板

参考価格につきましては、弊社 HP に掲載しております

No.	品名	種類	品番	入数
1	注(1) 吊バンド (タン付)	SA-50S	0594417	50 個
2		SA-75S	0594418	50 個
3		SA-100S	0594419	50 個
4	吊バンド (サポートバンド付)	ST-50S	0597335	100 個
5		ST-65S	0597336	80 個
6		ST-75S	0597337	80 個
7		ST-100S	0597338	80 個
8	切込み付 立バンド	ST-50T	0597339	100 個
9		ST-65T	0597340	100 個
10		ST-75T	0597341	100 個
11		ST-100T	0597342	100 個
12	注(1) 防振 サドルバンド	ST-50BS	0597344	80 個
13		ST-75BS	0597345	80 個
14		ST-100BS	0597346	80 個
15	マルチ フロアバンド	ST-50F	0597347	50 個
16		ST-65-75F	0597348	50 個
17		ST-100-125F	0597349	50 個
18	注(1) サドルバンド	SN-50U	0597355	170 個
19		SN-75U	0597356	120 個
20		SN-100U	0597357	100 個

注(1) 吊バンド (タン付)、防振サドルバンド及びサドルバンドは**耐火音ナインには使用できません。**
注記 1 出荷単位は**ケース単位**となります。
注記 2 仕様・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

MEMO